

# Горелка MIG-25

- » **Компактность** – полупрофессиональная горелка КЕДР MIG-25, несмотря на низкий вес и компактное исполнение, способна работать на токах до 230А.
- » **Унифицированный разъём подключения** – горелка оснащена универсальным евроадаптером, что позволяет подключать её к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.
- » **Надёжность и долговечность** – все компоненты горелки выполнены из качественных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию, рукоятка горелки оснащена подпружиненным стабилизатором шланг-пакета, что позволит избежать заломов и продлит его ресурс.
- » **Рукоятка** создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.



Арт. 7150008  
(3 метра)  
7150009  
(4 метра)  
7150010  
(5 метров)

## технические характеристики

рабочий газ	100% CO <sub>2</sub> /Смесь Ar/CO <sub>2</sub>
ПВ, %	60
диаметр используемой проволоки, мм	0,8-1,2
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа, м	3/4/5
тип подключения	евроразъём
максимальный сварочный ток, А	230/200

## особенности



Сопло формирует равномерный поток защитного газа.



Надёжное крепление шлейфа к горелке.



Гибкая, прочная пружина предотвратит залом шлейфа.




Быстрое и легкое подключение.

## ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
контактный наконечник	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор пластик	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4
ролики механизма подачи	0,02	1	4

\*Рабочая смена - 8 часов

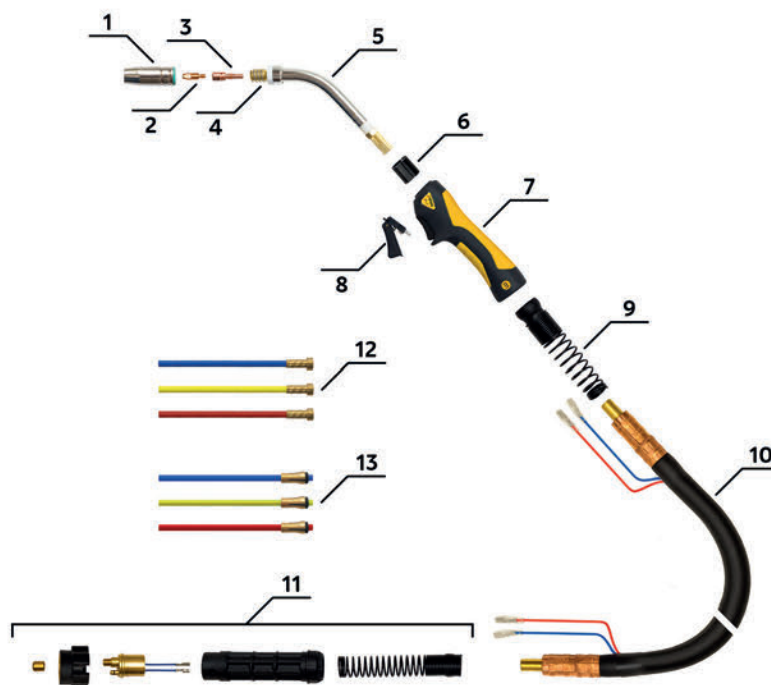

## наименование

## артикул

1	Сопло газовое (MIG-25) коническое Ø 11,0/15,0 мм	8001573	7160066		
1	Сопло газовое (MIG-25) цилиндрическое Ø 18,0 мм	8004451			
2	Наконечник CuCrZr M6 Ø 0,8/1,0/1,2 мм	8001936	8001935	8001329	
2	Наконечник E-Cu M6 ПРЯМОЙ Ø 0,6/0,8 мм	8000965	7160034		
2	Наконечник E-Cu M6 Ø 0,8/1,0/1,2/1,6 мм	7160035	7160036	7160037	7160038
2	Наконечник E-Cu/Alu M6 Ø 1,0/1,2 мм	8009978	8009979		
3	Вставка под наконечник M6 35 мм (MIG-25)	7160002			
4	Спираль к соплу (MIG-25)	8001438			
5	Гусак горелки (MIG-25)	8007308			
6	Пластиковая вставка для рукоятки (MIG-25)	8007310			
7	Рукоятка для горелки (MIG-25)	8005399			
8	Кнопка для горелки (MIG-25) черная	8005378			
9	Преднатяжитель кабеля с пружиной к горелке (MIG-25)	8007242			
10	Кабель коаксиальный (MIG-25) 16мм 3/5 м	8007311	8008649		
11	Евроразъем в сборе для горелки (MIG-25)	8009868			
12	Канал направляющий (0,6-0,8) синий 3,4/4,4/5,4 м	7160023	7160090	7160087	
12	Канал направляющий (1,0-1,2) красный 3,4/4,4/5,4 м	7160075	7160076	7160077	
13	Канал направляющий тефлон (0,6-0,8) синий 3,5/5,5 м	7160105	7160104		
13	Канал направляющий тефлон (1,0-1,2) красный 3,5/5,5 м	7160030	7160084		